



RHEINZINK®



RHEINZINK® - Regnvandssamler

Udnyttelsen af regnvand til brug ved fx havevanding er en miljøvenlig og økonomisk fornuftig måde at spare på drikkevandet. Med RHEINZINK®-Regnvandssamleren kan der på en enkel og nem måde opsamles regnvand. Den monteres på nedløbsrøret helt uden lodning. Takket være det praktiske GARDENA®-stik med vandstop kan alle traditionelle 1/2 tommers haveslanger blot "klikkes" på.

Effektiv regnvandssamler med praktisk stiktilslutning

Enkel montering på nedløbsrøret

Hurtig og let eftermontering på eksisterende nedløbsrør vha. forlænget skydemuffe

Med GARDENA®-stik til de populære 1/2 tommers haveslanger


Inkl. 1 tommers slange til direkte tilslutning til regnvandstønde

Fleksibel placering af regnvandstønden

Passer til RHEINZINK®-Nedløbsrør DN 100, 87 og 76

RHEINZINK®-valsblank og RHEINZINK®-"forpatineret" PRO blågrå"

Miljøvenligt byggeprodukt

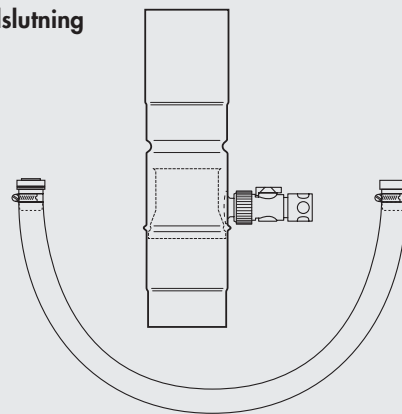


Proff. Proff. Regnvandsopsamler til Zink nedløbsrør



Udsavning af et ca. 30 cm langt stykke af nedløbsrøret



Nem montage og justering af RHEINZINK®-Regnvandssamler

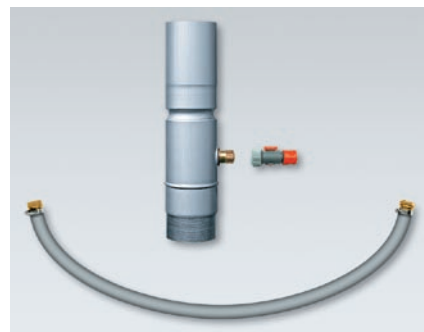

Salgssæt: RHEINZINK®-Regnvandssamler med GARDENA®-stik, inkl. 1 tommers forbindelsesslange

© 2008 RHEINZINK Danmark A/S

Skåne værdifulde ressourcer

Ofte er fremstilling af rent drikkevand forbundet med store tekniske omkostninger og et betydeligt energiforbrug. Derfor er den ofte ubetænksomme anvendelse af drikkevand på områder, der kunne nøjes med betydeligt ringere vandkvaliteter (fx: havevanding) i de flestes øjne et ressourcespild. Her er opfangningen og anvendelsen af regnvand en meningsfuld mulighed for at skåne drikkevandet.

RHEINZINK®-Regnvandssamler

Simpelt og effektivt

For at kunne opfange regnvand let og effektivt udviklede man RHEINZINK®-Regnvandssamleren. Med sin forlængede stikmuffe indføjedes den i nedløbsrøret uden lodning. Det er ikke nødvendigt at udvide den nederste rørafslutning. Den efterfølgende montage er også problemfri: Ved ukomplikeret udsavning af et ca. 30 cm langt delstykke kan regnvandssamleren let isættes i allerede eksisterende nedløbsrør.

Effektiv udnyttelse af regnvand

Udskilleren i dette innovative RHEINZINK®-produkt er konstrueret på en sådan måde, at den mindst opsamler 60 % af den regn,

der løber gennem nedløbsrøret, og leder den videre til GARDENA®-stikket med vandstop. Den resterende vandmængde bliver – inklusive større "fremmedlegemer" (fx løvresten) – ledt videre gennem nedløbsrøret. Det er muligt at tilslutte alle normale 1/2 tommers haveslanger til GARDENA®-stikket. Regnvandstønden behøver altså ikke længere stå direkte ved nedløbsrøret men kan placeres fleksibelt indenfor 5 m.

Nu større leveringsomfang

RHEINZINK®-Regnvandssamler leveres nu med en 1 tommers slange (længde ca. 1 m) med messingtilslutninger. Hvis man ikke har GARDENA® systemet kan man hurtigt og nemt fjerne stikket og tilslutte regnvandstønden direkte med den tilpassede slange.

Kvalitetsmål

RHEINZINK®-Regnvandssamler består 100% af RHEINZINK®. Det naturlige materiale lever op til de højeste miljøkrav og har således gennemgået en omfattende vurdering af hele livscyklus og blevet godkendt af det tyske Institut for Konstruktion og Miljø som miljøvenligt byggemateriale. Alle RHEINZINK®-produkter er certificeret

iht. DIN EN ISO 9001:2000 samt er underlagt en prøvning fra TÜV Rheinland Group. De er mærket med QUALITY ZINC (kontrol-nr. 424 030012) og er underlagt den frivillige kontrol iht. Quality Zinc.


Lang levetid

For at understrege materialets lange levetid og som supplement til de lov- og branchebestemte garantier, har RHEINZINK besluttet at udvide materialegarantien til 30 år.

Garantien omfatter alle materiale- eller overfladefejl, der kan føres tilbage til producenten RHEINZINK.

Funktionel sikkerhed

Illustrationen nedenfor viser, hvordan det ved korrekt opstilling forhindres, at regnvandstønden løber over. Vandet løber fra over nedløbsrøret. Har man over længere tid ikke behov for at opsamle regnvand kan slangen fjernes. Ved at lukke for hanen på GARDENA®-stikket forhindres at vandet løber ud, når slangen er taget af.

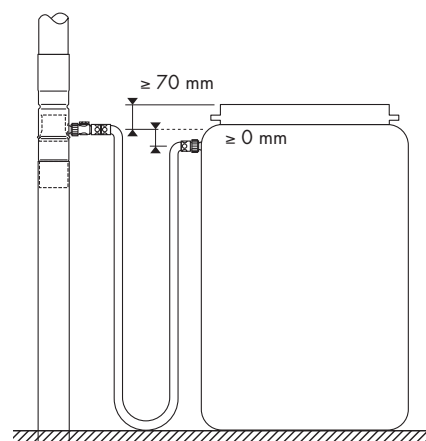

Korrekt montage og opstilling

RHEINZINK®-Regnvandssamler, mål

Mål mm DN	Varenummer valsblank	Varenummer "forpatineret ^{PRO} blågrå"	Varenummer "forpatineret ^{PRO} skifergrå"
76	1134698	4134698	–
87	1134697	4134697	–
100	1134696	4134696	12134696

101005-RZDK002-06-08



RHEINZINK Danmark A/S, Sinttrupvej 50, 8220 Brabrand, Tlf. 87 45 15 45, Fax: 87 45 15 65
E-Mail: info@rhein-zink.dk, www.rhein-zink.dk

Køb Reinzink regnvandsopsamler på www.DAJOLKA.net